
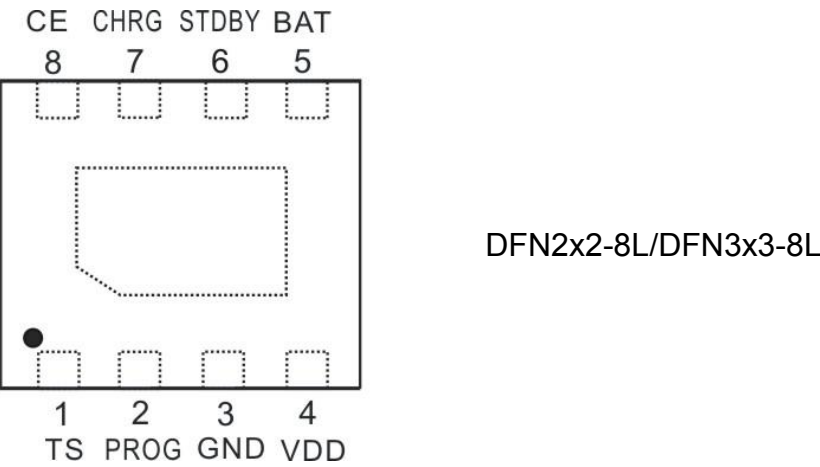


引脚定义与器件标识

WSCx6056 提供了 ESOP-8 封装以及 DFN3*3-8L/DFN2*2-8L，顶层如下图所示：

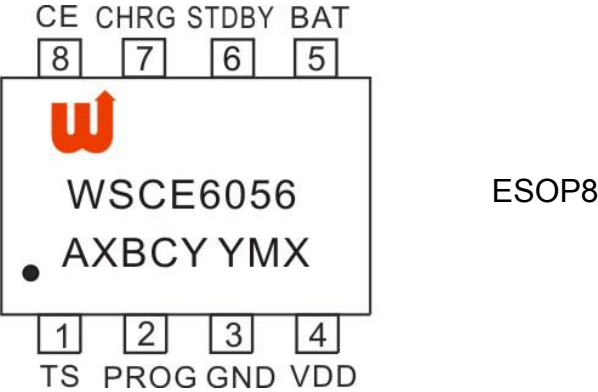

引脚功能说明

引脚名	引脚号	功能说明
TS	1	外部温度感应引脚，不用时接地
PROG	2	充电电流调整端
GND	3	芯片地
VDD	4	电源输入端
BAT	5	电池输入端
STDBY	6	充满指示灯
CHRG	7	充电指示灯
CE	8	充电功能使能端，不用时悬空
EPAD	9	芯片散热片(衬底与 GND 相连)